

Väljaandja:	Põllumajandusminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	22.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	31.12.2009
Avaldamismärge:	RTL 2006, 88, 1627

Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded

Vastu võetud 08.12.2006 nr 111

Määrus kehtestatakse «[Taimekaitseseaduse](#)» § 45 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 45 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku ettevõttes puidu kuivatamise, kuivatusprotseduuri ja puidukuivatis kuivatud puidust toodete valmistamise nõuded, vastavusmärgi HT (edaspidi *vastavusmärk*) vorminõuded ja vastavusmärgi kasutamise nõuded ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded.

§ 2. Puidu kuivatamise nõuded

- (1) Ettevõtte või selle osa (edaspidi *ettevõtte*), kus tegeletakse vastavusmärgiga märgistatava puidu kuivatamisega, peab «Taimekaitseseaduse» § 45 lõike 1 alusel olema Taimetoodangu Inspeksioon tunnistanud puidu kuivatamise nõuetele vastavaks.
- (2) Vastavusmärgiga märgistada kavatsetava puidu nõuetekohase kuivatusprotseduuriga kuivatamise (edaspidi *kuumtöötlemine*) ja kuumtöödeldud puidu nõuetekohasuse tagamiseks rakendab ja täidab isik ettevõtte enesekontrollisüsteemi ning määrab kuivatusprotseduuri ja kuumtöödeldud puidu nõuetekohasuse eest vastutava töötaja.
- (3) Nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõttes ladustatakse nõuetele vastavaks tunnistatud puidukuivatis kuumtöödeldud puit eraldi muust kasutatavast puidust.
- (4) Kuumtöödeldud puidu pakendamisel kasutatav puidust materjal ja separeerimismaterjal peab olema koorevaba ning vaba taimekahjustajatest ja nende kahjustuste jälgedest, sealhulgas vastsekäikudest.

§ 3. Kuivatusprotseduuri nõuded

- (1) Kuumtöödeldava puidu südamikus peab kuivatusprotseduuri käigus olema temperatuur 56 °C vähemalt 30 minuti vältel. Selleks peab puidukuivati kambri temperatuuriks olema tehniliselt võimalik saavutada vähemalt 60 °C.
- (2) Isik koostab täpse kuivatusrežiimi, lähtudes töödeldava puidu paksusest ja puidukuivati kambri temperatuurist.
- (3) Kuumtöötlemise korral virnastatakse puitmaterjal puidukuivati kambris kuumtöötlemise ajaks vahelippidele.
- (4) Kuumtöötlemise temperatuuri jälgimiseks kasutatavatele mõõtevahenditele peab olema töötajale, eksperdile ja järelevalveametnikule võimaldatud vaba juurdepääs.

§ 4. Puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded

- (1) Ettevõtte või selle osa (edaspidi *ettevõtte*), kus tegeletakse vastavusmärgiga märgistatud puidust toodete valmistamisega ja kus valmistatud tooted märgistatakse vastavusmärgiga, peab «Taimekaitseseaduse» § 45 lõike 2 alusel olema Taimetoodangu Inspeksioon tunnistanud puidust toodete valmistamise nõuetele vastavaks.
- (2) Kuumtöödeldud puidust toodete valmistamise ning kuumtöödeldud puidust valmistatud toodete nõuetekohasuse tagamiseks vastutab isik vastavusmärgiga märgistatavate toodete valmistamisel üksnes kuumtöötlemise nõuetele vastava puidu kasutamise eest, ettevõtte enesekontrollisüsteemi rakendamise ja

täitmise eest ning määrab kuumtöödeldud puidust toodete valmistamise nõuetekohasuse ja vastavusmäärgiga märgistatavate kuumtöödeldud puidust valmistatud toodete nõuetekohasuse eest vastutava töötaja.

(3) Vastavusmäärgiga märgistatavate toodete valmistamiseks kasutatav nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõttes kuumtöödeldud puit ladustatakse eraldi ettevõttes kasutatavast muust puidust.

§ 5. Vastavusmäärgi kasutamise nõuded ja vastavusmäärgi vorminõuded

(1) Vastavusmäärgi on õigus kasutada nõuetekohaselt kuumtöödeldud puidu ja sellest nõuetekohaselt valmistatud toote märgistamiseks isikul, kelle ettevõtte on Taimetoodangu Inspeksioon «Taimekaitseaduse» § 45 lõigete 1 ja 2 alusel nõuetele vastavaks tunnistanud.

(2) Vastavusmäärgi:

- 1) koosneb rahvusvaheliselt tunnustatud sümbolist, riigi tähisest «EE», sellele järgnevast isiku registrikande numbrist taimetervise registris ning töötlemisviisi tähisest «HT»;
- 2) on ühevärviline, selgelt eristatav ning vee- ja kulumiskindel;
- 3) ei tohi olla punane ega oranž;
- 4) on ühekordselt kasutatav.

(3) Isik, kellel on vastavusmäärgi kasutamise õigus, võib vastavusmäärgil esitada lisaandmeid. Kasutatava vastavusmäärgi muutmise teavitatakse Taimetoodangu Inspeksiooni, esitades talle vastavusmäärgi templi või matriitsi jäljendi näidise.

(4) Vastavusmäärgi paigutatakse saematerjali müügipakendi kahele küljele ja puidust toote vähemalt kahele küljele, soovitavalt vastaskülgedele.

(5) Vastavusmäärgi kasutades arvestatakse märgistatava puidu või puidust toote suurust ja eripära, järgides määruse lisas toodud vastavusmäärgi näidise kuju ja proportsioone.

§ 6. Ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded

(1) Ettevõtte enesekontrollisüsteem võib olla ettevõtte üldise kvaliteedijuhtimise osa. Ettevõtte enesekontrollisüsteem põhineb:

- 1) igas tootmisetapis tehtaval kõrvalekallete analüüsil ning riskihindamisel ja riski ennetamiseks kasutatava kontrollisüsteemi loomisel;
- 2) kriitiliste kontrollpunktide määramisel, mis võimaldab igas tootmisetapis kõrvalekaldeid ennetada või viia need vastuvõetava kriitilise piirini;
- 3) kriitiliste kontrollpunktide jälgimise süsteemi loomisel;
- 4) kriitilise piiri ületamise korral vajalike abinõude kasutusele võtmisel;
- 5) enesekontrolli tõhususe hindamist võimaldaval tegevusel ja enesekontrollisüsteemi andmete dokumenteerimisel.

(2) Enesekontrolliplaan koostatakse ettevõtte kohta, vormistatakse kirjalikult paberandjal või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sellele kirjutavad alla ettevõtte juht ning enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav töötaja (edaspidi *enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja*). Muudatused puidu kuumtöötlemise etappide ning kuumtöödeldud puitmaterjali ladustamise ja märgistamise kohta kajastatakse enesekontrolliplaanis ning nendest teatatakse viivitamata Taimetoodangu Inspeksioonile.

(3) «Taimekaitseaduse» § 47 lõikes 2 nimetatud ettevõtte enesekontrolliplaanis märgitakse andmed ettevõtte tegevuse ja tehnoloogilise protsessi kontrollimise abinõude kohta:

- 1) tootmise tehnoloogiline skeem ja kirjeldus;
- 2) riskianalüüsi põhjal leitud kriitilised kontrollpunktid;
- 3) kriitiliste kontrollpunktide jälgimise kirjeldus;
- 4) mõõdepunktide parameetritele määratud kriitilised piirid (miinimum);
- 5) ennetavad ja korrigeerivad abinõud kriitilistes kontrollpunktides ning nendest abinõudest teatamise kord;
- 6) ettevõttesse vastuvõetud puidu kontrollimise ja ostetud puidu ning müüdüd toodete koguste kohta arvestuse pidamise ja andmete dokumenteerimine.

(4) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja, kes vastutab vastavusmäärgi kasutamise nõuete järgimise ning enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest. Enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja tagab ettevõttes kasutatava materjali päritolu, toodangu kvaliteedinäitajate ja koguste ning kõrvalekallete, puuduste ja nende kõrvaldamiseks kasutatavate abinõude kohta andmete dokumenteerimise. Ettevõttes, kus tegeletakse puidu kuumtöötlemisega, tagab enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja kuivatusprotokolliga nõuetekohase koostamise ja säilitamise.

(5) Kuumtöötlemise andmete dokumenteerimise korral kirjeldatakse kuumtöödeldava puidu partii kohta koostataval kuivatusprotokollil kuumtöötlemist (graafiliselt või tabeli kujul) ja kuivatusprotokollile märgitakse järgmised andmed:

- 1) ettevõtte nimi;
- 2) protokoll number;
- 3) kuivatuskambri number;
- 4) kuumtöötlemistemperatuur;

- 5) materjali paksus ja puidu liik;
- 6) kuumtöödeldud puidu partii suurus;
- 7) kuumtöötlemisperioodi kestus;
- 8) protokoll koostamise kuupäev.

(6) Enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja tagab puidu niiskusesisalduse ja kuumtöötlemisprotsessi temperatuuri jälgimise mõõtevahendite kontrollimise. Mõõtevahendeid kontrollitakse kaks korda aastas, kasutades tööetaloni «Mõõteseaduse» kohaselt.

(7) Andmed enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise kohta dokumenteeritakse. Enesekontrollisüsteemi rakendamisel ja täitmisel koostatud kuivatusprotokolle, mõõtevahendite kontrollimisega ning ostetud ja müüdüd puiduga seotud dokumente säilitatakse viis aastat.

§ 7. Rakendussäte


Põllumajandusministri 13. aprilli 2004. a määrus nr 34 «Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ning vastavusmärgi vorminõuded» (RTL 2004, 42, 714) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määruse nr 111
«Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust
toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded»
lisa

VASTAVUSMÄRGI VORMI NÄIDIS

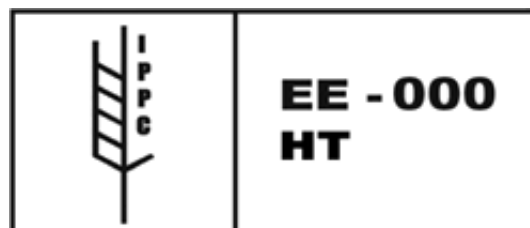

Kantsler Ants NOOT