



Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21.06.2011. a määrus nr 49
„Riiklikele registreerimismärkidele ja
nende valmistamisele esitatavad nõuded“
Lisa 4

TURVAELEMENTIDE KUJUNDUS JA PAIGUTUS


1. Paragrahvi 5 lõikes 3¹ nimetatud turvaelemendid paigutatakse malekorras kolme ritta ja vastavalt märgi laiusele kas kahte, kolme või viide tulpa, kus igas reas on turvaelemendid graveeritud erinevate nurkade all. Esimene rida 0 kraadi, teine rida 30 kraadi ja kolmas rida 60 kraadi.
2. Turvaelementideks on väikese riigivapi kujutis pöörd-kontrastsuse tehnikas ja EESTI VABARIIK paigutatuna kahte ritta.
3. Kirjete vaheldumisi paigutus turvaelemendil 520 mm laiuse märgi jaoks.

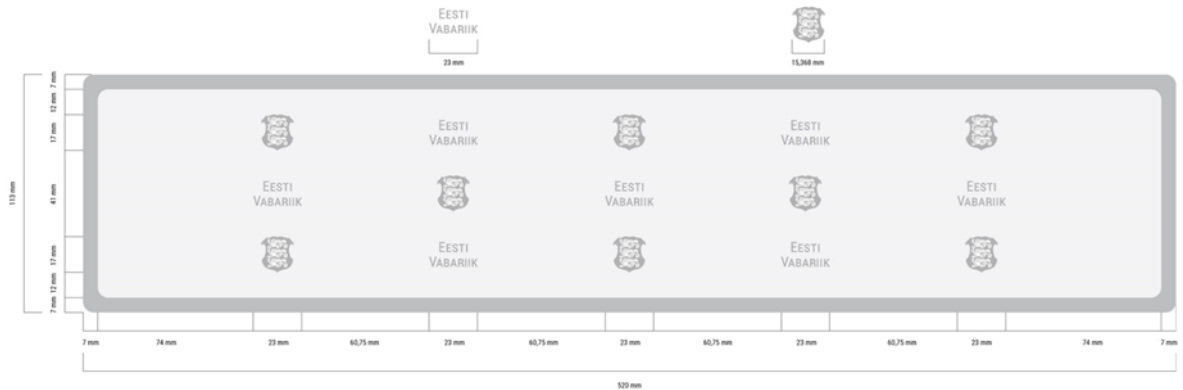

4. Kirjete vaheldumisi paigutus turvaelemendil 302 mm laiuse märgi jaoks.

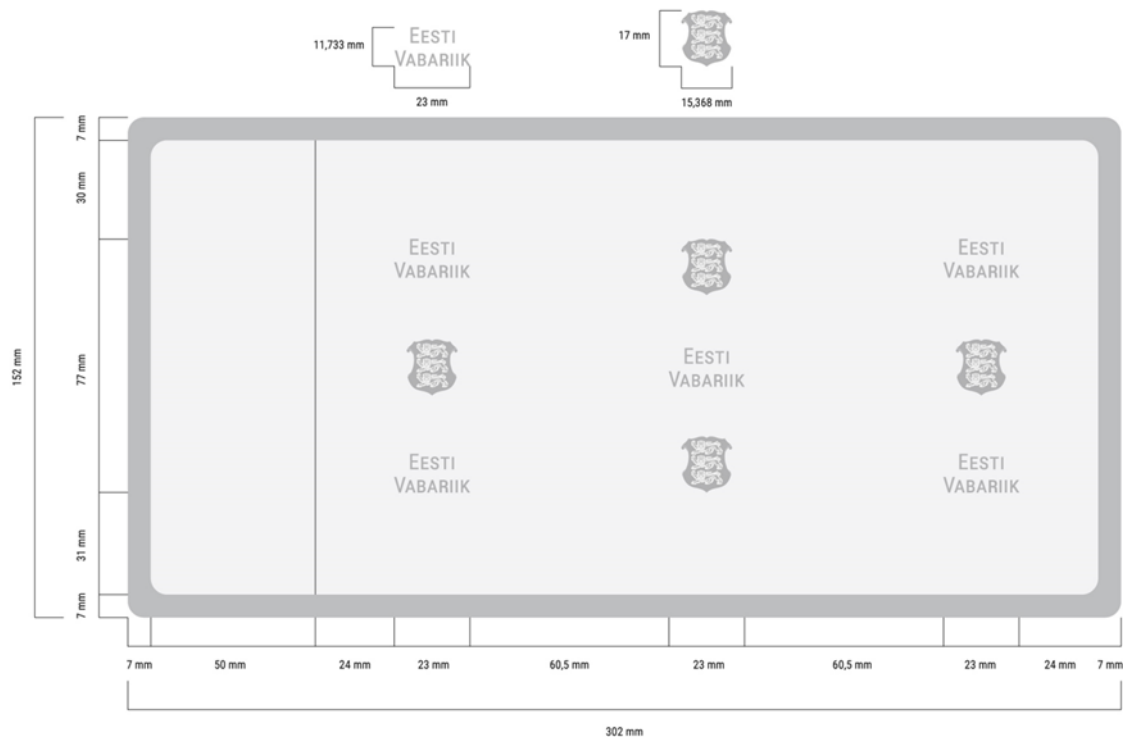

5. Kirjete vaheldumisi paigutus turvaelemendil 212 mm laiuse märgi jaoks.

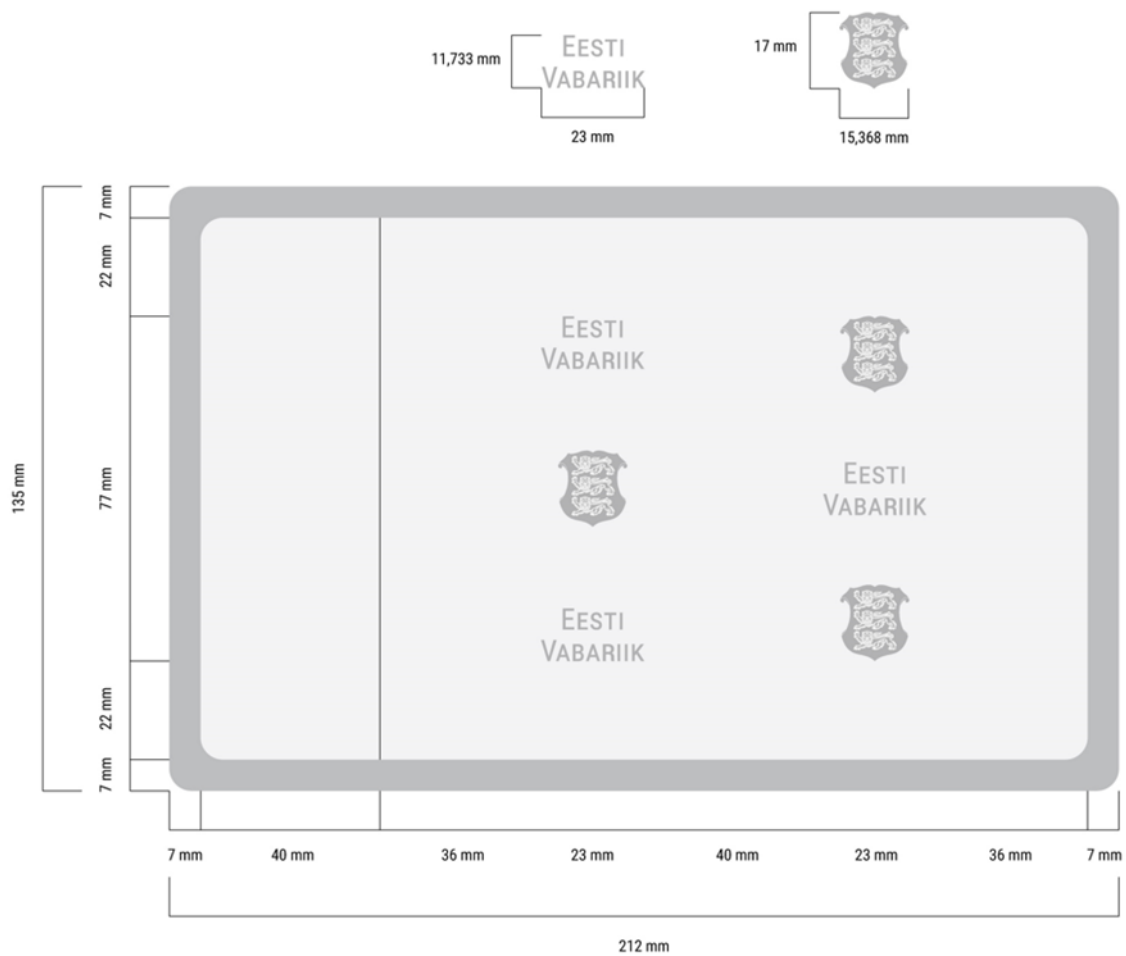

6. Kirjete vaheldumisi paigutus turvaelemendil 177 mm laiuse märgi jaoks.

