


Majandus- ja kommunikatsiooniministri  
30. novembri 2009. a määruse nr 117  
„Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga  
ringhäälingusaadete ja -programmide  
digitaalsele edastamisele ning taasedastamisele”  
lisa 1  
(majandus- ja kommunikatsiooniministri  
11.02.2011. a määruse nr 8 sõnastuses)

[RT I 16.02.2011, 8 - jõust. 19.02.2011]

Joonis  
**Spektrimask**

Ribalaiusel 4 kHz mõõdetud võimsustase;  
0 dB vastab üldväljundvõimsusele

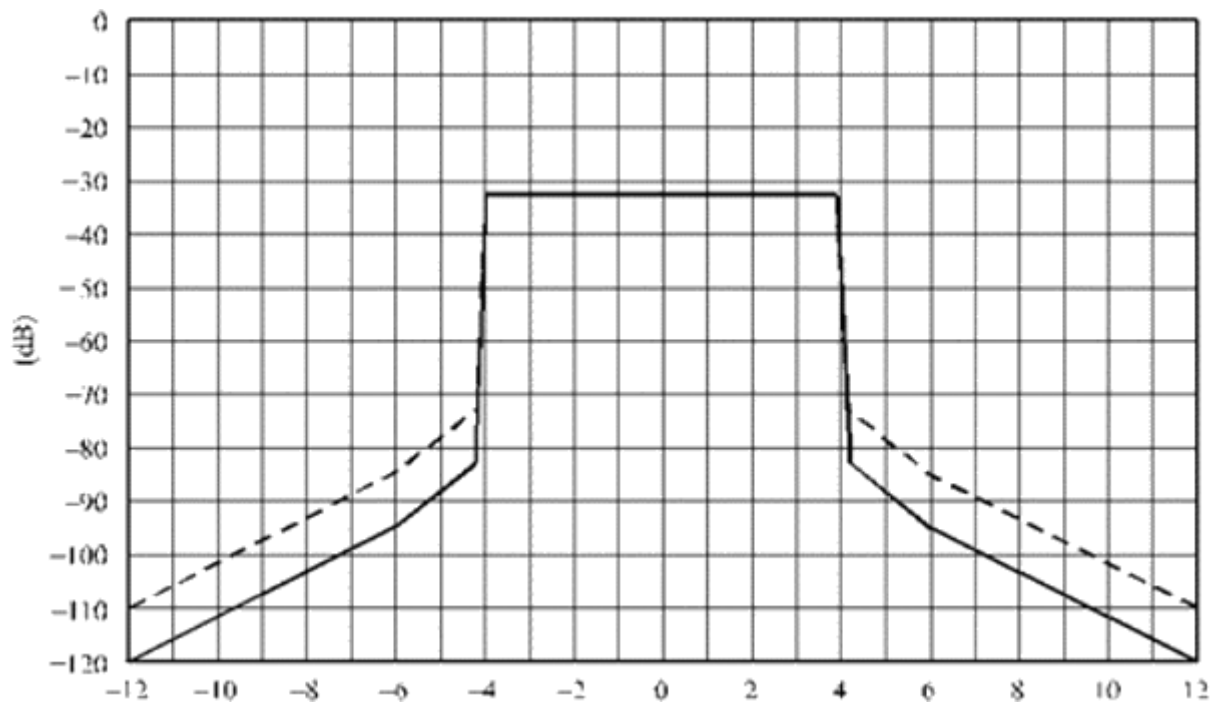

Kanali keskmest lähtuv sagedus (MHz)

----- mittetundlik spektrimask  
————— tundlik spektrimask

Tabel  
Spektrimaski murdepunktid

8 MHz kanalid			7 MHz kanalid		
Suhteline sagedus (MHz)	Mittetundlik spektrimask	Tundlik spektrimask	Suhteline sagedus (MHz)	Mittetundlik spektrimask	Tundlik spektrimask
	Suhteline tase (dB)	Suhteline tase (dB)		Suhteline tase (dB)	Suhteline tase (dB)
-12	-110	-120	-10,5	-110	-120
-6	-85	-95	-5,25	-85	-95
-4,2	-73	-83	-3,7	-73	-83
-3,9	-32,8	-32,8	-3,35	-32,8	-32,8
3,9	-32,8	-32,8	3,35	-32,8	-32,8
4,2	-73	-83	3,7	-73	-83
6	-85	-95	5,25	-85	-95
12	-110	-120	10,5	-110	-120